


广电五舟均衡型2U双路服务器


S627K1

Powered by
Kunpeng

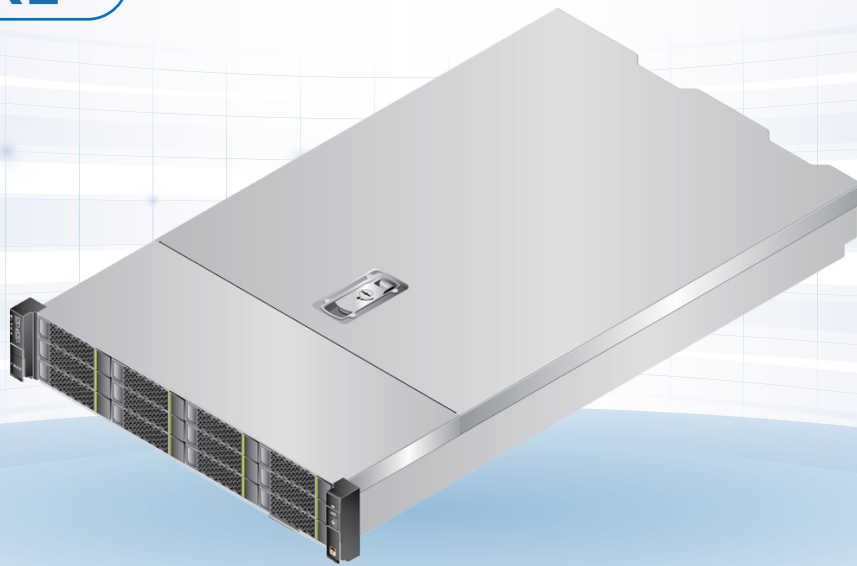


精准营销 | 视频分析 | OCR | 智慧零售 | 智慧医疗 | 智慧城市 | 智慧金融

S627K1是广电五舟基于鲲鹏916处理器所搭建的2U机架服务器。该服务器面向互联网、分布式存储、云计算等领域,具有高性能计算、大容量存储、低能耗、易管理、易部署等优点。能给用户带来高端的产品效能,是一款为用户量身打造的服务器平台。



协同计算加速

协同计算支持多种灵活的硬盘配置方案,提供了弹性的、可扩展的存储容量空间,满足不同存储容量的需求和升级要求;最大可支持16条2400MHz DDR4内存,达512GB内存容量,具备高级内存容错功能;搭载两个灵活IO卡,可支持单张灵活IO卡4*25GE/10GE的光口网络,同时支持PXE功能,可有效降低网络延迟;硬盘具备错峰上电技术,降低服务器启动功耗。



高可靠性

具备高级内存容错功能支持ECC 1 bit纠错以及ECC 2 bit 报错BMC集成管理模块iBMC能够持续监控系统参数、触发告警并且采取恢复措施能够最大限度地避免停机;白金电源模块、高效的单板VRD电源及PID智能调速实现全面优化系统散热设计降低散热能耗。

产品参数

 形态	2U双路机架服务器
 CPU	2 * 鲲鹏916
 内存	16个DIMM插槽，最大支持2400 MHz RECC DDR4内存，最大可支持512G内存
 网卡	板载提供2个10GE光口和2个GE电口
 硬盘特征	最大支持16个3.5英寸SAS/SATA HDD硬盘、SAS/SATA SSD硬盘，硬盘支持热插拔
 外设接口	前面板带2个USB 2.0 后面板带2个USB 2.0、1个DB15 VGA、1个DB9串口、1个RJ45系统管理端口
 RAID支持	支持RAID 0、1、5、6、10、50、60，支持超级电容掉电保护
 PCIe	最多支持5个标准PCIe槽位，可用于扩展网卡、SSD卡等
 电源	2个热插拔460W或750W交流电源模块，支持1+1冗余
 风扇	4个热拔插风扇，支持N+1冗余
 工作环境	温度5°C ~ 40°C
 结构尺寸	3.5英寸硬盘机箱：86.1mm * 447mm * 748mm 2.5英寸硬盘机箱：86.1mm * 447mm * 727.7mm



地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号C2栋4层

电话：400-716-7160

官网：www.wuzhoucloud.com

广电五舟公众号

广电五舟渠道Club公众号

©免责声明：广电五舟保留对信息不经通知予以更改的权利，本文中所提的信息，如因产品升级或其他原因而导致的变更，恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。

7/31/《均匀式2U双路服务器S627K1》_V1@WUZHOU-2022-All Rights Reserved

